




TEK CAM

teknik detaylar

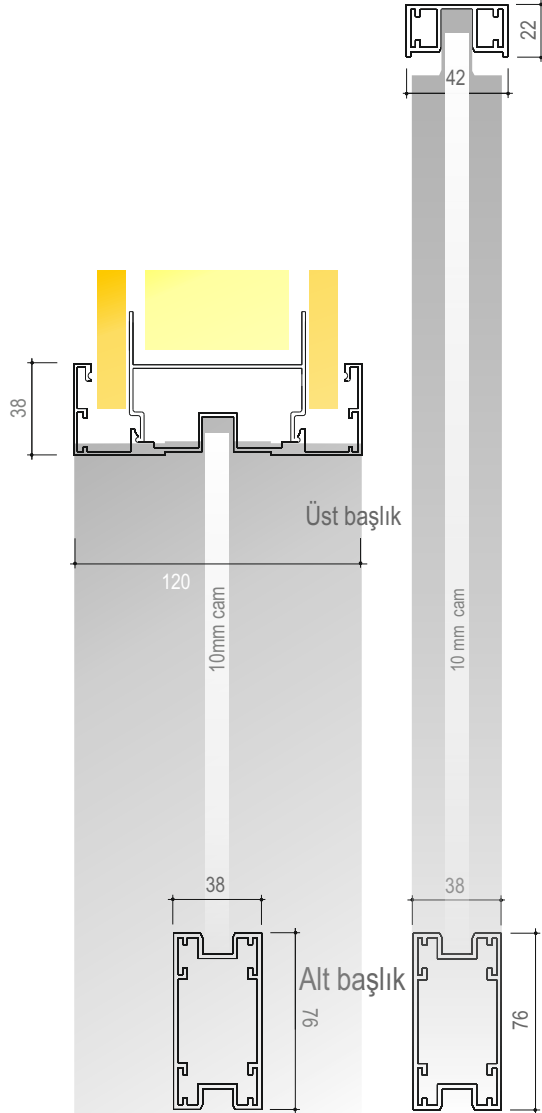


ust baslik / yan baslik


bitis

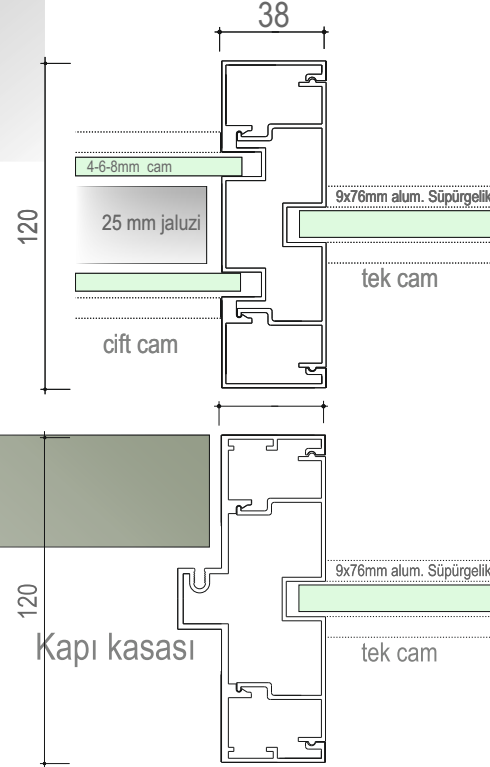


2 yollu



3 yollu



4 yollu



90' köşe



135' köşe

Ofis donanımında, kalite ve prestijin görüntüsü...Çok sade, saydam bir camduvar sistemi Belki çok teknik, belkide çok geleneksel ofis tasarımı...Campanel sistemi enaz sayıda, tasarımcıya gerekli tüm olanakları sağlamak üzere, çok sade, mukave meti temin edebilecek minimum incelelikte profilleri içermektedir. Dolu duvarlar fabrikasyon olarak laminat veya geniş renk seçeneği olan vinil veya tekstil duvar kaplamalarıyla kaplanmaktadır.

Campanel sisteminde 10mm veya 12mm kalınlıkta camlar kullanılmaktadır. Camlara kumlama veya asitlemeyle desen verilmektedir. Başka bir alternatif ise film kaplamadır. Tüm profiller natürel mat eloksal alüminyumdur; veya isteğe göre polyester toz boya RAL renkleri seçeneğidir. Campanel sistemi, bilinen düz ve sade alçılevha duvar sistemi ve asma tavanla kullanıldığında sistemle çok iyi uyum sağlamaktadır. Duvar120 alçıpanel sistemi ,100mm normal alçıpanel için tasarlanan çift cam arası jaluzili ve kapı kasalarını ve diğer alternatifler sunan bir sistemdir. Campanel 38 ise, 100mm alçıpanel duvar için D120 çift cam arası jaluzili sisteme alternatif; akustik ve estetik değerlerinde düşünüldüğü tasarlandığı, kalın tek camlı, jaluzisiz , D120 sistem profilleriyle uyum için, aynı karakterde geliştirilen, saydam bir sistemdir. Campanel 38 sistemi, Duvar120 bölme duvar ile tam bir uyum sağlamaktadır.