
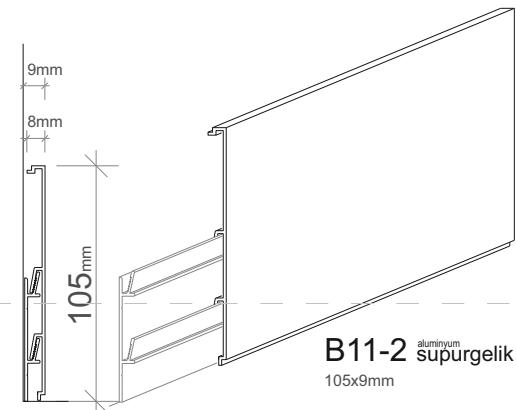
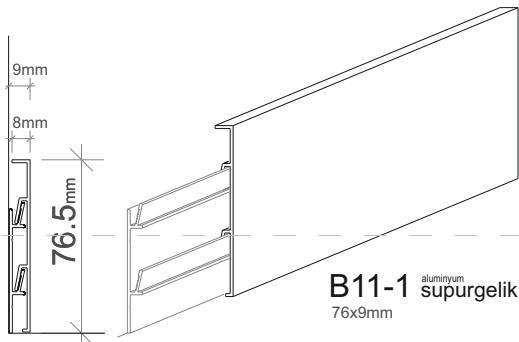





ALUMINYUM SUPURGELIKLER

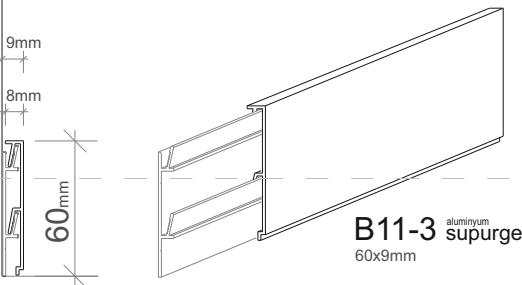

teknik detaylar aciklamalar

gecmeli supurgeliklerin uygulamalari;

Gecmeli supurgelikler iki parcadan olusmaktadır. Ic parça ve dis parça. Ic parça ham aluminyum(boyasız) 33cm boylarında kesilerek , bir metre aks aralıklarıyla duvarlara dubel veya diger sabitleme elemanlarıyla sabitlenir. Standard 3 metre stok boyu olan naturel mat eloksal stok renkli dis parçalarda ic parcalar üzerine yukarıdan asagi doğru gecirilerek montaj basit anlamda tamamlanır. Zeminlerde ve duvarlarda olabilecek açıklıklar mastik yardımıyla kapatılabilir.Supurgeliklerimizdeki alt ve ust taraflardaki fugalar, inşaat hatalarını kapatmak için mastik yuvaları, statik olarak mukavemet kazandırmak, hemde estetik amacli dusunulmuştur.

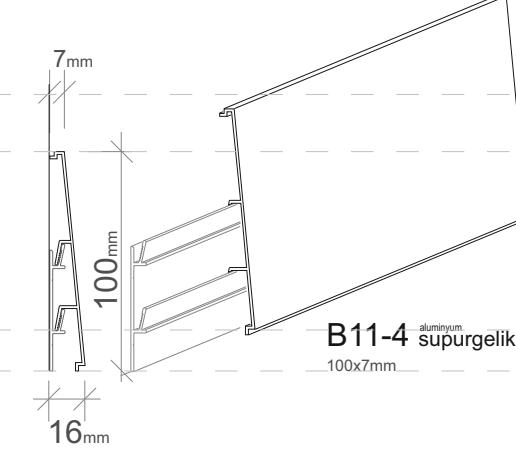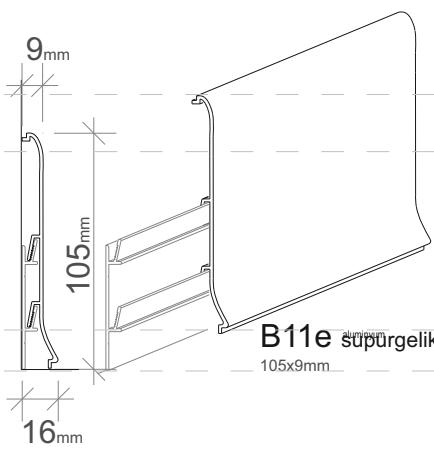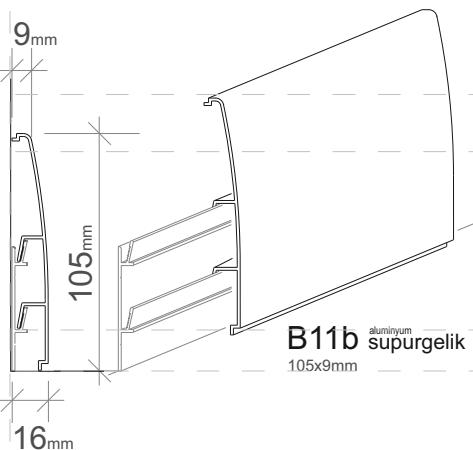

0216 3255067 faks3396930

info@izofleks.com